
節湯 B1　節湯 B

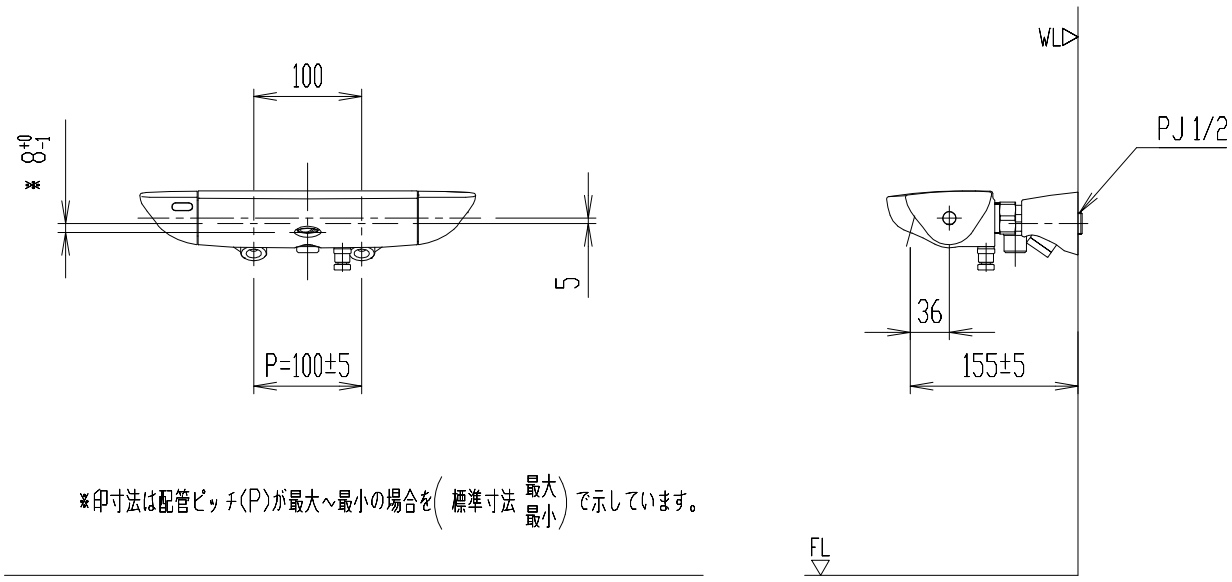

※印寸法は配管ピッチ(P)が最大～最小の場合を（標準寸法 最大 最小）で示しています。

・適温の湯を出すためには給湯器の温度50～60℃の設定をおすすめします。
・貯湯式温水器は、減圧弁で0.08MPa(高圧型は0.15MPa)に設定されており、供給圧力が不足して、快適なシャワーが使用できない場合があります。
・自然冷媒CO2ヒートポンプ式電気給湯機の場合、最低給湯必要圧力確保のため高圧力型、または直圧型を推奨します。
・使用圧力範囲：0.10(流動圧)～0.75MPa。給水圧力≧給湯圧力
・(水抜式、温度調節ハンドル調整要)
・節湯記号については、LIXILホームページを参照ください。
(http://inax.lixil.co.jp/eco/products_data/saving_energy/)

日付	2017.09.20	尺度	1:7	製図	内山	検図	宮本	品番	GBGB147TAXC-2
図番	GBGB147TAXC-0001							品名	サーモスタット付シャワーバス水栓(13)
備考									GROHE