

Aの固定ねじサイズ
M6x8とがり先





＜JP602701偏心インレット＞
※JP602701をご使用の際は12 ストレーナ
及び7パッキンは不要です。
パッキンを2つ付けてしまうと、袋ナットの
ねじ込み不足になるおそれがあります。
※JP602701を使用した場合、
別途ブラケット（別売品B）が必要になります。

【図番22 "2737400J用ブラケット"について】
仕様変更により、取付けビスが3本から1本に変更しています。
交換の際は十分な強度を保てるよう、現場でご判断のうえ
取付け穴を追加いただくか、既存の取付け穴を利用して取付けてください。

最大4本のビスで取付け可能です
追加のビスは市販のビスをご用意
ください。

別売品

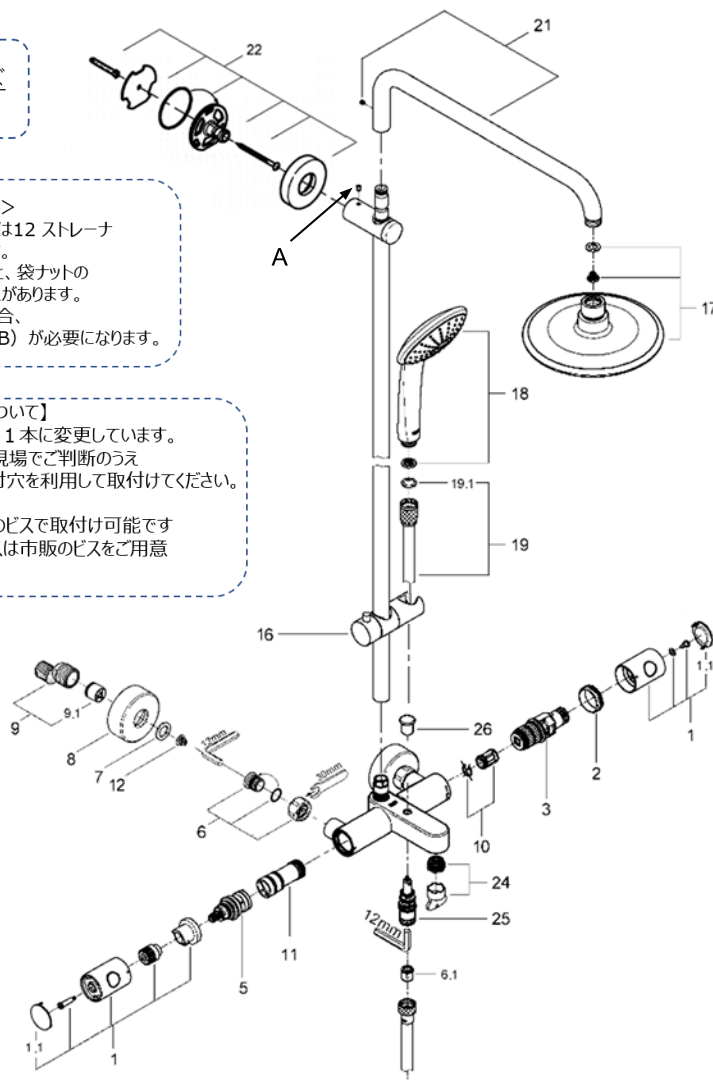

- 1 輸入製品の特性上予告なく部品の品番や価格・仕様変更が発生したり廃番になる場合があります。
- 2 品番欄の※印は受注発注品となります。
- 3 受注発注品およびご発注時に品切れの部品は、生産状況により6ヶ月程度要する場合があります。
- 4 希望小売価格には消費税は含まれておりません。別途消費税相当額のご負担をお願いいたします。
- 5 希望小売価格は、部品1個単位の価格です。
- 6 注記欄に代替品が記載されている場合は、代替品をご利用ください。
- 7 番号欄に「A」や「B」などの記号の記載のある部品は、付属品やオプション品等です。

品番	JP288303_2636800J
品名	シャワーシステム：サーモスタットバス・シャワータイプ
販売期間	2636800J：2018年4月～2022年4月 JP288303：2022年4月～

図番	名称	品番	価格	備考
1	グロサーモ1000ハンドル	47984000	4,900	
1.1	26369温調・開閉ハンドル用キャップ	6458500M	1,300	2個入りです。
(注1)	高温リミッターセット	4900200M	3,800	サーモ水栓用リミッター5個と、埋込サーモ用リミッター5個入りです。
2	グロサーモ用カートリッジ 固定ナット	47743000	4,700	
3	1/2"サーモカートリッジ	JP018300	12,900	旧品番：40645210U
5	アクアディマー	47364000	12,100	交換の際は対辺19mmの工具が必要です。
6	逆止弁付袋ナットセット(2個入)	47189000	10,200	交換の際は対辺30mmの工具が必要です。 同梱の逆止弁とパッキンは使用せず 破棄してください。
6.1	逆止弁 1.5 MM	DW15	1,100	1個入りです。
7	3/4"インレットパッキン	JP011100	700	旧品番：0138600U パッキン2枚入りです。
8	ESSENCE3362410J用フランジ	JP018600	2,700	1個入りです。
9	12043000(F21CV)用本体	01932000	5,000	1個入りです。
9.1	逆止弁 2.0 MM	DW20	2,000	1個入りです。
10	ATRIO・TENSO用サインレナー	47398000	1,900	製造時期により色調が異なりますが互換性があります。
11	2737400J用混合筒	47887000	3,800	
12	レディラックス® スプレー用ストレーナ	1016600U	1,000	1個入りです。
16	28346用スライドホルダー	12140000	23,100	
17	ユーフォリアオーバーヘッドシャワー(180mm)	廃番		旧品番:2749100J
17.1	1/2"スーパーパッキン	FP-01	500	1枚入りです。
17.2	レディラックス® スプレー用ストレーナ	1016600U	1,000	1個入りです。
18	ユーフォリアハンドシャワー	JP286900	12,100	
19	メタルシャワーホース1750mm	2816500J	14,800	
19.1	1/2"ホース用ゴムパッキン	RP-05	500	1枚入りです。
21	アーム	設定なし		
22	2737400J用ブラケット	48279000	4,700	注記あり
24	ESSENCEバスシャワー口金工具付	13926000	2,200	
25	25085用切換弁	65655000	4,200	
26	25085用切換弁ノブ	65648000	1,800	
B	シャワーシステム延長ブラケット	JKP53900	25,800	別売品です。
C	34213用サーモ工具	19332000	12,400	別売品の工具です。

(注1)

高温リミッターを取付けると温度調整ハンドルが最高温度まで
回らないようにすることが出来ます。

温度調整ハンドル↓

※高温リミッター取付け時の最高温度は約43℃ですが、給湯
温度により変動があります。

※高温リミッターは、製品により付属していない場合があります。
必要な場合は別途（4900200M）をご購入ください。



(4900200M) は、サーモ水栓用リミッター5個と、埋込サーモ用リミッター5個入りです。

