


Euphoria System 260 取扱説明書 (お客様用)

- このたびは、GROHE製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- この取扱説明書は(付属の保証書)お読みになりました後もすぐに取り出せる場所に大切に保管してください。
- この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
- 不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

工事店さまへのお願い

この取扱説明書と、保証書に貴店名ならびに
取付日をご記入の上、お客様にお渡しください。

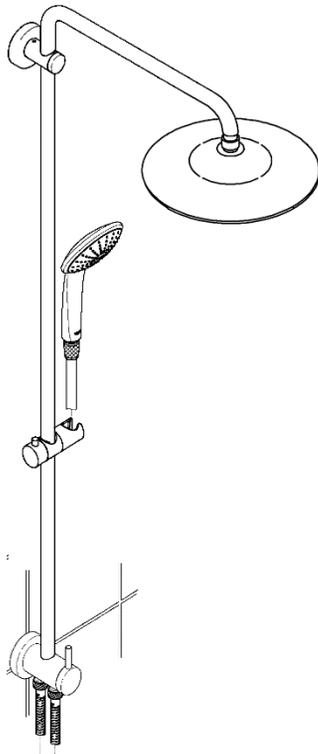

| | |
|-----------------|----|
| 安全上のご注意 | 2 |
| ご使用前に | 3 |
| ご使用上の注意 | 3 |
| 各部の名称 | 4 |
| ご使用方法 | 5 |
| 冬期凍結の恐れがある場合 | 6 |
| お手入れ方法 | 7 |
| 日常のお手入れ | 8 |
| 定期的な点検 | 8 |
| 修理を依頼される前に | 9 |
| 定期的な部品交換 | 10 |
| アフターサービスについて | 10 |
| 新しく購入して交換してください | 10 |

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- ここに示した注意事項は状況により重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管して下さい。


| 用語および記号の説明 | | | |
|---|-----------|---|---|
|  | 注意 | 「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」 | |
|  | | 「してはいけません！」 (一般的な禁止記号です。) |  |
|  | | 「指示した場所に触れてはいけません！」 |  |
| | | | 「指示通りにしないで！」 (一般的な行動指示記号です。) |

注意: 正しくお使いいただくために

| | | |
|---|---|--|
|  禁止 | <p>器具に乗ったり、よりかかったりして無理な力を加えないでください。 ※器具が破損しけがをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p> <p>シャワーヘッドの取扱いには十分ご注意ください。 ※落としたり、ぶつけたりすると破損の原因になります。</p> <p>シャワーヘッドには熱湯(60℃以上)を通さないでください。 ※高温のシャワーヘッドに触り、ヤケドをする恐れがあります。 ※高温の湯が出て、ヤケドをする恐れがあります。</p> <p>お湯の使用中に、他所の水栓の同時使用のないように、注意してください。 ※圧力変動がおこり、湯温が急上昇して、ヤケドをする恐れがあります。</p> <p>商品の改造・仕様変更は絶対にしないでください。 ※事故の原因となります。</p> <p>2ハンドル・シングルレバー混合栓とセットで使用される場合、給湯器の給湯温度は42℃より高温で使用しないでください。 ※ヤケドをする恐れがあります。</p> <p>アームの首振り操作は出来ません。乱暴に扱うとゆりみを起こすことがありますので首振り操作は絶対にしないでください。 ※けがをするおそれがあります。</p> <p>マッサージ吐水・ジェット吐水は顔への使用はしないでください。 ※直接目や耳などにあたるとケガをするおそれがあります。</p> | |
| | <p> 分解禁止</p> <p>修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。 ※ケガをしたり、故障・破損の恐れがあります。</p> | |
| | <p> 禁止</p> <p>高温の湯をお使いのときは、ホースは高温になっています。直接肌を触れないでください。 ※ヤケドをする恐れがあります。</p> | |
| |  | <p>凍結が予想される場所でご使用になる場合は、凍結予防を確実に実施してください。 ※器具が破損し、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p> <p>ストレーナの清掃をする際は、水栓本体の開閉ハンドルを閉めてから行ってください。 ※湯水が噴き出て、やけどや家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p> <p>高温の湯をお使いの後は、器具内に高温の湯が残らないよう、しばらく水を流してください。 ※次回使用時、器具内に滞留した高温の湯が出てやけどする恐れがあります。</p> <p>ご使用前に、切換レバーがヘッドシャワー側かハンドシャワー側か確認してからご使用ください。 ※ヤケドをする恐れがあります。</p> <p>切換レバー操作の急停止は、配管からの漏水を起こすことがありますので、ゆっくり操作してください。 ※漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p> <p>シャワーご使用前に、必ず手で適温かどうか確かめてください。 ※高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。</p> <p>ホースを乱暴に扱うと破損や事故を起こすことがありますので、余裕を持たせてご使用ください。 ※破損・事故が起こり家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p> <p>給水圧が高い地域でご使用の場合は、ハンドシャワーを確実に手などで支持してご使用ください。 ※ハンドシャワーが暴れたり、フックから落下してけがをするおそれがあります。</p> |

ご使用前に

- 当製品のみだけでの使用は出来ませんので、必ず別途水栓の取扱説明書もお読み下さい。
- ※ 図はシングルレバー混合水栓ですが、その他の水栓についても同様です




ご使用上の注意

- ガス給湯器と合わせてご使用の場合
- ◎ 比例制御式の給湯器の設定は、温度調節を高温(使用温度+10℃)にしてください。
- ◎ 能力切替え付きの給湯器では、能力を季節に合わせてご使用ください。
※ 吐水量を絞って使用すると給湯器が着火しない場合があります。
- ◎ 給水圧力が低いときや水温が高いときは、給湯器が着火しない場合があります。
このときは、給湯器の設定温度(能力切替は能力)を少し上げてお試してください。


ヘッドシャワーの切替え操作

- ◎ ヘッドシャワーの切替えはゆっくり行ってください。
※ 急激な切替え操作により器具が破損しけがをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

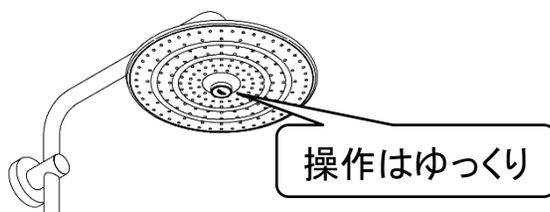

アームの首振り禁止



- ◎ アームの首振り操作は出来ません。
乱暴に扱うとゆらみを起こすことがありますので、首振り操作は絶対にしないでください。
※ ヘッドシャワーの固定にゆらみが生じ、けがをするおそれがあります。
- ◎ アーム部分に物を掛けるなど、荷重を加えないでください。
※ けがをしたり、破損・事故で家財などを破損し財産損害発生のおそれがあります。

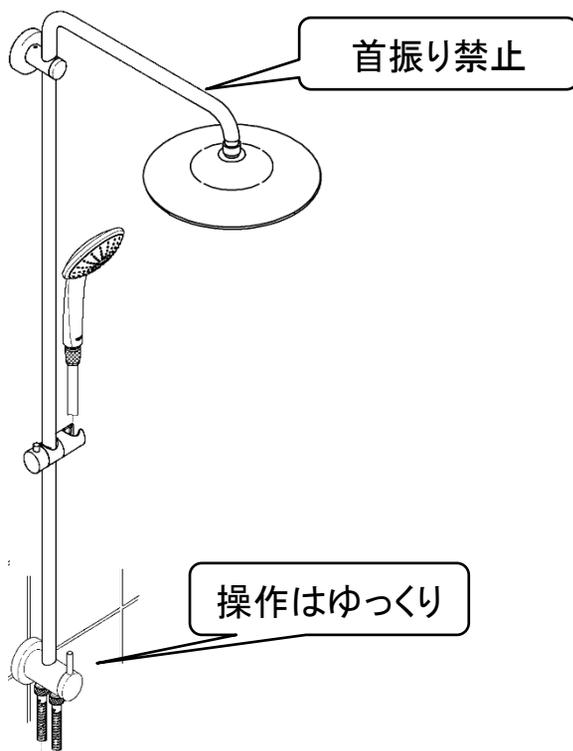

切換レバーハンドル操作

- ◎ レバー (ハンドル) 操作は、急激な回転は行わないでください。
※ 急激な操作をすると水栓または、配管部で音がでたり、吐水温度が急激に変わります。
- ◎ シャワーを使用する際は、必ず手で適温かどうか確かめてください。
※ 熱湯が吐出して熱湯でやけどする恐れがあります。

各部の名称

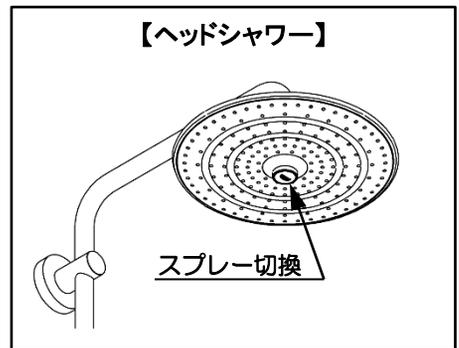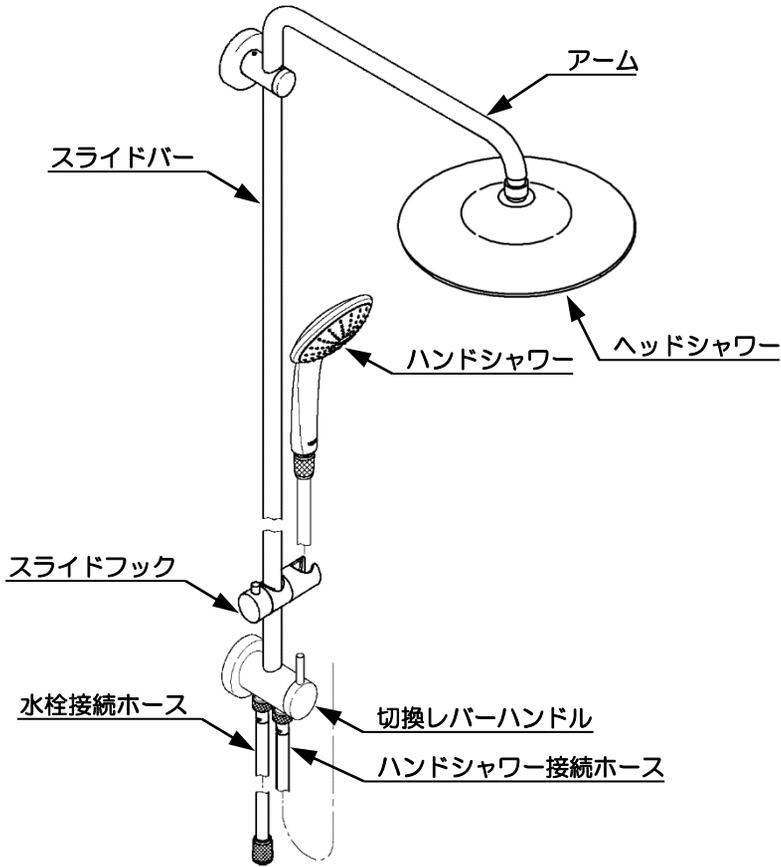

ご使用方法



交換レバーハンドル

【シャワー切換え】

ヘッドシャワー・ハンドシャワーの2方切換え弁です。

- 真上で → ヘッドシャワー側
- 右に回して → ハンドシャワー側

※約90° で切り替わります。

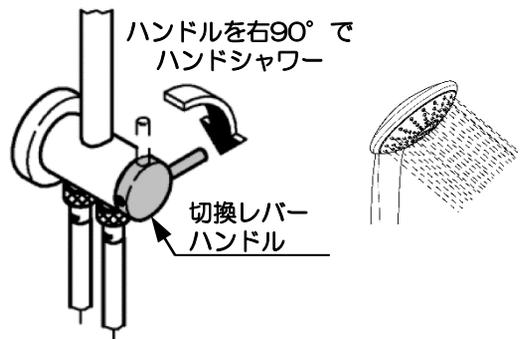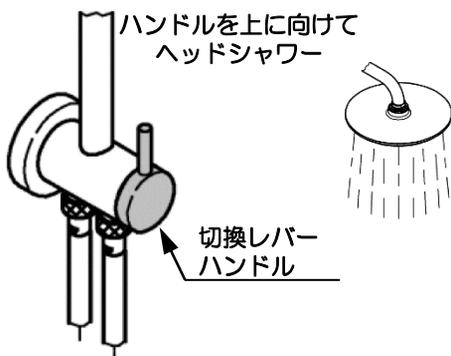

ご使用方法


ヘッドシャワー

吐水中に切換つまみを回すとジェット、レイン、スマートレイン吐水に切替えができます。


【スプレー切換え】

- つまみを90度回すごとにスプレーが切り換わります。
レイン → スマートレイン → ジェット → スマートレイン

ポイント




- ・左右どちらに回しても90度で切り換わります。
- ・切換え時にクリック感があります。
- ・つまみとともにロゴが回転します。

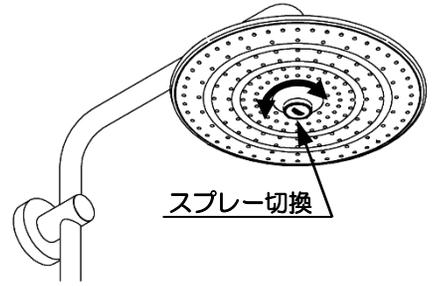


【レイン】

全てのノズルから降り注ぐやわらかなスプレー




【スマートレイン】

レインよりも少し強めのスプレー



【ジェット】

集中的でパワフルなシャワー

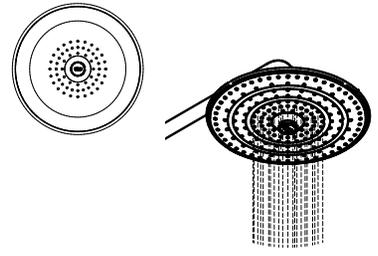

ポイント


閉栓時のスプレー設定が、次回開栓時のスプレー設定になります。
※レイン設定で閉栓した場合、次回の開栓はレイン設定で吐水されます。

スライドフック

【角度調整】

ハンドシャワーのグリップ部を持って回転させることにより、任意に角度を変えられます。


- シャワーを差し込んで → 任意に回してください

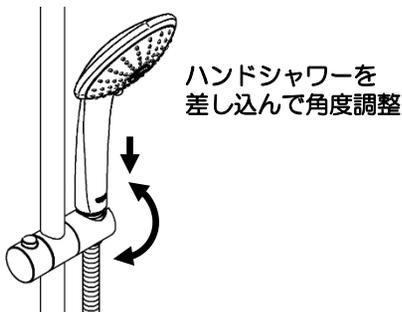

【上下移動、左右の回転】

スライドフックのハンドルをゆるめて、上下・左右に操作が可能です。

- ハンドルを左に回して → 上下・左右に動きます
- ハンドルを右に回して → 固定となります

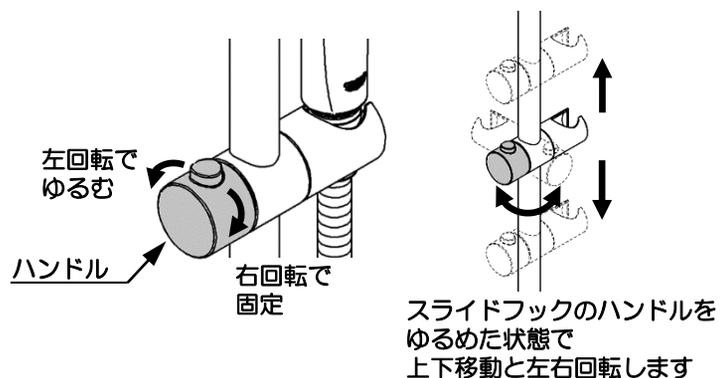

注意

※ハンドルの小さいレバーは、固定位置を示すものではありません。
ハンドルを固定した際に、手前に向いたり後方になる場合もあります。
※シャワーを差し込む時、回す時は無理な力は加えないでください

冬期凍結の恐れがある場合

凍結が予想される場合は、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。

凍結による破損は、修理が出来ません。

注意


凍結が予想される場合は、以下の処置によって凍結を予防できる場合があります。

- 水栓から少量の水を流し放しにする。
- 水栓や配管部などに保温材を巻く。


逆止弁の取外し

凍結の恐れがある場合は以下の手順で器具の水抜きをしてください。


1. ホースの袋ナットを手もしくはプライヤー等で左回しに取り外します。

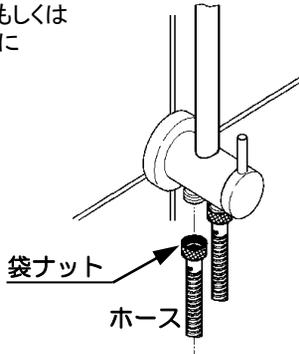

2. ホルダー内部の逆止弁を取外します。

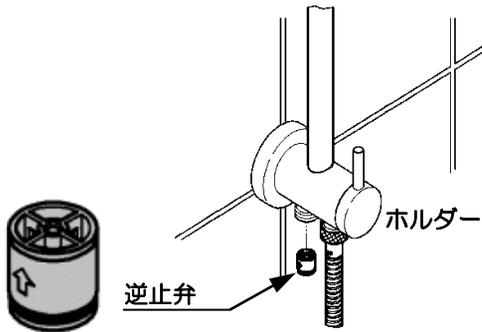

3. 切換レバーを右に回して、ハンドシャワー側の水を抜きます。

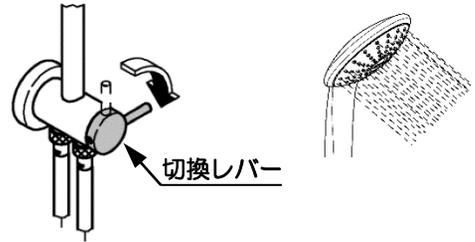

ポイント

ホース内の水を排水に流し、シャワー内部の水をできるだけ抜いてください。

注意

※冬期、器具内部の水が凍結すると、部品が破損する可能性がありますので必ず水抜きを実行してください。
※再通水時には必ず元に戻してください。

お手入れ方法

散水穴の清掃

シャワー散水穴のゴミづまりは機能を低下させるだけでなく、破損の原因となります。
ときどき次の要領で清掃してください。

- 散水穴(灰色のゴム状突起)を指で軽く撫でる




ストレーナーの清掃

吐出量が少なくなった場合はストレーナーのゴミ詰りが考えられます。
ときどき次の要領で掃除してください。

注意

ストレーナーの清掃をする際は、水栓本体の
開閉ハンドルを閉めてから行って下さい。
※湯水が噴き出て、ヤケドや家財などを濡らす
財産損害発生の恐れがあります。


1. シャワーヘッドを手で回して外し、ストレーナーを取り出します。

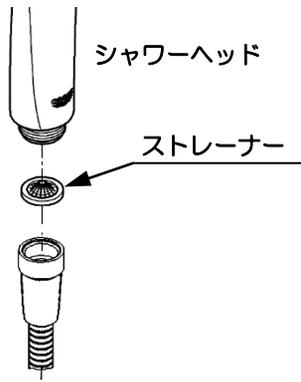

注意

- ・固い場合は工具を使用して外してください。
※製品を傷つけないよう製品と工具の間に布を当てて作業してください。
- ・再組付けの際は、工具を使用しないでください。
※締付け過ぎによる破損の原因になります。

2. エアレーター内の整流器を水洗いし、ゴミを取り除きます。

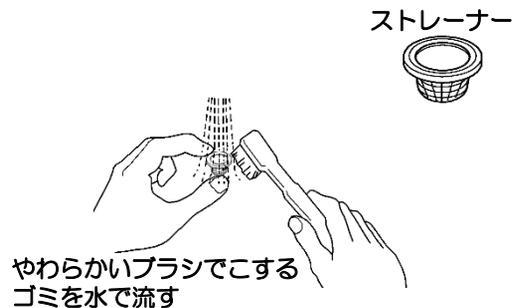

注意

- ・設置直後にはシールテープ、グリス等が付着している
事があります。よく水洗いしてください。
- ・清掃後は、確実にエアレーターを取付けてください。
- ・ストレーナーは樹脂製です。強くこすらないでください。

日常のお手入れ

本体表面のお手入れ

いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは、次のことを注意してください。

- 汚れは、乾いた柔らかい布でふきとってください。
- 汚れがひどいときは、適度に薄めた中性洗剤を含ませた布で、拭き取ってください。
そのあと水でぬらした柔らかい布でからぶきしてください。
- メラミンフォームをご使用されるときは、あまりきつくこすりすぎるとキズがつくことがありますのでご注意ください。
- 壁面のタイル等をカビ取り剤等で洗浄した場合は、タイル及び水栓を十分水洗いしてください。

注意

製品の表面を傷める恐れのある以下のものは使用しないでください。

- ・クレンザー、ポリバスクリーナー、磨き粉等の粒子を含んだ洗剤
- ・酸性洗剤、塩素系漂白剤、アルカリ性洗剤
- ・研磨粒子入りスポンジ、ナイロンたわし、ブラシ等
- ・シンナー、ベンジン等の溶剤

※ヒビ割れや変色の原因となります。

まちがって使用した場合は、すぐに水洗いをしてください。



定期的な点検

安全・快適にご使用いただくために、定期的な点検をおこなってください。

スライドバー、ヘッドシャワーのゆるみ (1ヶ月に1回程度)

◎スライドバー、ヘッドシャワーのゆるみがないか確認してください。

ゆるんだままお使いになると、水漏れの原因になり、ケガをするおそれがあります。

めっき部分の破損(1ヶ月に1回程度)

◎めっき部分の破損がないか確認してください。

劣化・磨耗などによって生じるめっき表面の割れでケガをするおそれがあります

接続部分の水漏れ(1ヶ月に1回程度)

◎接続部分の水漏れがないか確認してください。

劣化・磨耗などによって生じる漏水で、高温使用時に湯が出てやけどをすることがあります。

配管まわりの水漏れ(1ヶ月に1回程度)


◎配管まわりの水漏れがないか確認してください。

部品の劣化・磨耗などによって生じる漏水で、家財などを濡らす財産損害発生を未然に防止するために、配管まわりの点検をおこなってください。

水栓のガタツキ(1ヶ月に1回程度)

◎水栓のガタツキがないか確認してください。

ガタついたままお使いになると、配管に負担がかかり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

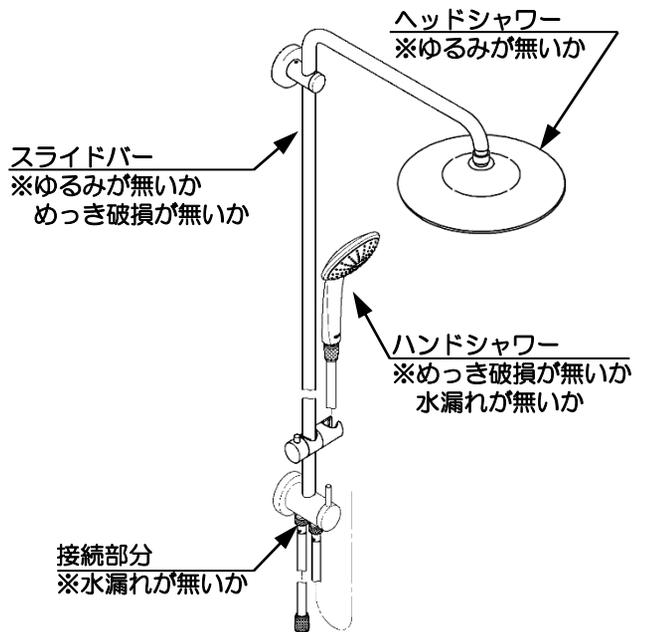


修理を依頼される前に

ヘッドシャワーの散水状態の悪化

- ◎散水穴をお手入れする。
散水穴のゴミ詰まりにより、ヘッドシャワーの散水状態が悪化することがあります。
お手入れ方法(散水穴の清掃)の手順のとおり、散水穴を清掃してください。

水栓閉栓後、ハンドシャワーから落水する

- ◎30秒前後であればシャワーヘッドの内部構造によるものです。故障ではありません。



ハンドシャワー
止水後、残留水が落水します

ハンドシャワー流量の減少


- ◎ストレーナーを水洗いし、ごみを取り除く。
ストレーナーのゴミ詰まりにより、吐出量が少なくなることがあります。
お手入れ方法(ストレーナーの清掃)の手順のとおり、散水穴を清掃してください。

| このようなとき | よくある例 | ここをお調べください |
|--|--|--|
| 吐水量が少ない (少なくなってきた) | ①配管内のゴミがシャワー散水穴、ストレーナにたまってきた。 ②給湯器の温度設定が不適切である。 | (1)シャワー散水穴、ストレーナーにゴミ詰りがいないか確認してください。 ※「散水穴の清掃」「ストレーナーの清掃」をご参照ください。 (2)ガス給湯器と組合せてご使用の場合、能力切替付のものは、適正能力にセットされていることを確かめてください。 |
| ・水の量が多すぎる 使用時に高い音がする ・使用時に高い音がする | ⑥水の圧力(勢い)が強過ぎる。 | 上記と同様の方法で止水栓を締め込んで水または湯の量を適量に調整してください。 |
| シャワーヘッドから止水後水滴が若干滴下する | ⑦シャワーヘッドの構造上発生することなので故障ではありません。 | 気になるようでしたらシャワーヘッドを振って、よく水を切ってからシャワーフックに納めてください。 |
| 散水が頭に当たらない | ⑧アームの調整が適切でない。 | 据付説明書の「アームの位置調整、固定」をご参照ください。 |
| スライドバー自体がぐらつく | ⑨取付ビス、固定ビスがゆるんでいる。 | 販売店、取付工事店に連絡してスライドバーをきちんと施工してもらおう。 |
| フックを可変するとギイギイ音がする | ⑩構造上発生するおそれがあります | グリスもしくはリンス等で滑りを良くする。 |
| ヘッド、ハンドの切り換えが完全にできない | ⑪内部切換弁にゴミが付着または破損している | 販売店、取付工事店に連絡して切換弁を洗浄、または交換する。 |

※上記処置で故障が直らない場合は、取扱店、またははグローエサービスセンター(0570-666-368)へご相談ください。
※上記処置以上の分解、修理、改造は行わないでください。ケガをしたり、故障、破損の恐れがあります。

定期的な部品交換(部品は水栓の種類によって異なります)

◆定期的な点検・部品交換のめやす

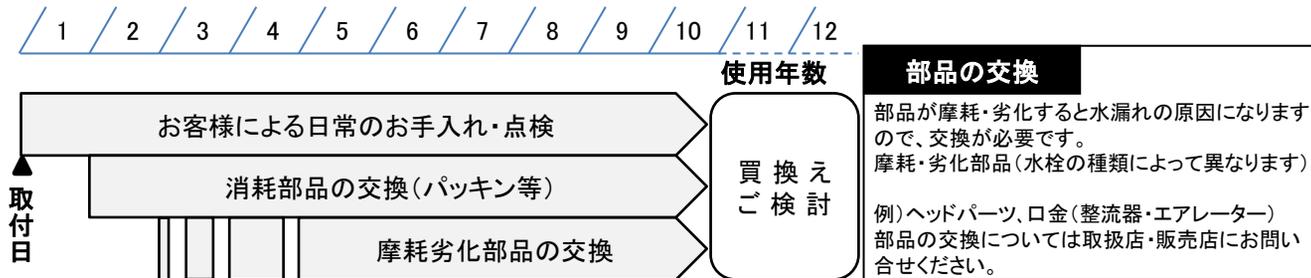

補修部品の供給期間

この製品の補修用部品(機能維持に不可欠な部品)の供給期間は製造中止後10年です。
 なお、補修部品のご購入については取扱店・販売店にお問い合わせください。

アフターサービスについて

◆修理を依頼される時

お求めの取扱店、またはグローエサービスセンターに修理を依頼してください。

<保証期間中は>

- 修理に際しては、保証書をご提示ください。
- 保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

<保証期間が過ぎているときは>

- 修理にて使用可能な商品については有償にて修理を承ります。

<修理料金は>

- 技術料、出張料、部品代、消費税、必要な経費で構成されています。

<連絡していただきたい内容>

1. ご住所、ご氏名、電話番号
2. 商品名
3. 品番(保証書または取扱説明書)
4. ご購入日
5. 故障内容、異常の状況
6. 希望訪問日、在宅可能日時

◆修理の依頼・お問い合わせは

グローエサービスセンター
 0570-666-368

受付時間 平日9:30~17:30(受付・お問い合わせ)
 平日夜間・土・日・祝日24時間(漏水等緊急時のお問合せのみ)


新しく購入して交換してください

本品は、磨耗・劣化部品する製品です。使用10~12年を目安に新しい製品に交換してください。

※下記のような症状があれば、劣化による内部部材の磨耗が考えられます。


※お客様ご自身で新しく購入して交換するか、取扱店またはグローエサービスセンター(0570-666-368)へお問い合わせのご相談をしてください。

水が漏れる、ぐらつく



散水板が落下し、けがや家財などを破壊し財産損害発生のおそれがあります

グラつく、めっき剥がれ



シャワーヘッド等が落下し、けがや家財などを破壊し財産損害発生のおそれがあります。
 めっき表面の割れで、ケガをするおそれがあります。

グローエジャパン株式会社

ホームページアドレス <https://www.grohe.co.jp/>

GAG-0110