
オーバル型ベッセル洗面器 JPK103 タイプ (L-880)

本説明書の内容を十分ご理解のうえ、正しくお取付けください。


●取付方法

(1) 洗面器にTボルトを取り付けます。

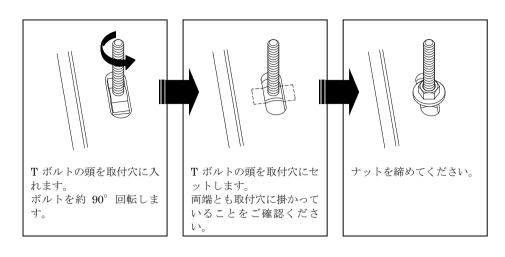


- (2) カウンターに洗面器を載せます。 ※背面を壁に沿わせて設置してください。
- (3) カウンターの裏からボルトを ワッシャーとナットで固定します。 ※水の浸入の恐れのある部分には、 コーキング等の止水処理を
- (4) 安全キャップをかぶせます。

お願いします。

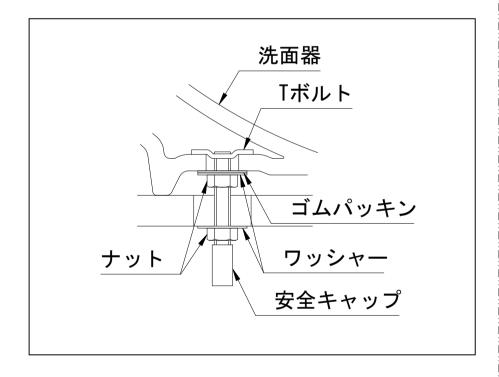


●部品内訳

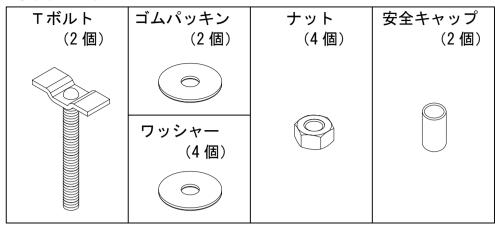

●施工例 30.5 274 30.5 129 98 98

●開口寸法 (参考)

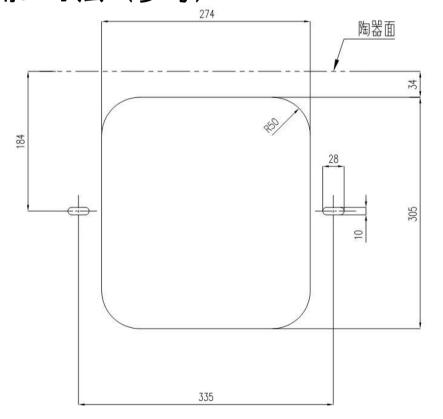

- *同梱部品にて固定する際は、カウンター締結部の厚みが 25 mm 以下になるよう設定してください。
- *上記は標準開口図です。組合せ部材によっては、カウンターに干渉する可能性がありますのでご注意ください。

グローエジャパン 株式会社

https://www.grohe.co.jp/