

ハンドシャワー取替え方法

1. GROHE製ホースをご使用の場合

そのまま取替え可能です。


1

ハンドシャワーを左に回して
取り外します。

※ハンドシャワーが回らない場合はゴム手袋、
すべり止め付き軍手などを付けると回りやすく
なります。

2

新しいハンドシャワーを
右回しにねじ込んでください。

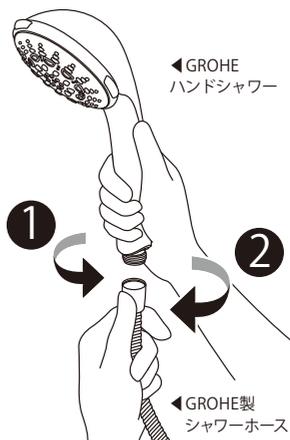

2. 他社製ホースをご使用の場合

アダプターを使えば取替え可能です。(下記参照)

I

アダプターをシャワーホースに
右回しにねじ込んでください。

※付属のパッキンがはめこまれていることを
確認してください。

II

新しいハンドシャワーをアダプター
に右回しにねじ込んでください。

アダプターを
使えば大丈夫!



下記のホースの場合、別売りのアダプターをお求めください。

シャワーホース メーカー名 ※[]は取付ネジサイズ	アダプターの種類	アダプター品番
INAX / TOTO / KAKUDAI / SANEI (バランス釜以外)	 約21mm	JPK03200
MYM [W23山14]	 23mm	JPK03300
KVK [M22×2]	 22mm	JPK03400